




140lm/W  
High Efficiency



LIFUD®

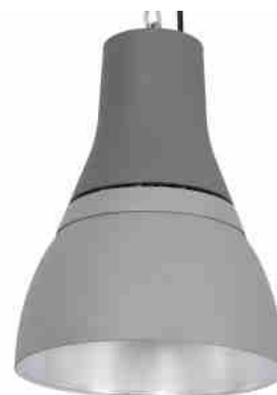

**Campânula LED comercial CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Difusor Alumínio - UGR19  
- Driver Lifud 0-10V**


### Ref. B8850-AL-CCT

Campânula LED CCT comercial com potência regulável (25W / 40W / 60W / 80W) e difusor em alumínio. Oferece uma iluminação de alta qualidade com CRI>80 e encandecimento mínimo (UGR<19), garantindo o máximo conforto visual. Temperatura de cor regulável (3000K / 4000K). Especialmente concebida para lojas e espaços comerciais, valoriza os seus produtos com uma iluminação excepcional.



### Datos del producto

Tonalidade	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lúmens (Lm)	11200
Eficiência (Lm/w)	140
CRI	80-85
UGR	< UGR19
Potência (W)	60, 40, 25, 80
Tensão Nominal (V)	120-277 V AC
Fator de potência (cosφ)	0.95
Driver	LIFUD
Material	Alumínio
Uso Exterior	Não
IP	IP40
Intervalo de temperatura	-30°C ~ +55°C
Classe de eficiência energética	C
Certificados	CE, ROHS
Garantia	5 anos
Sistema de controle	0-10V

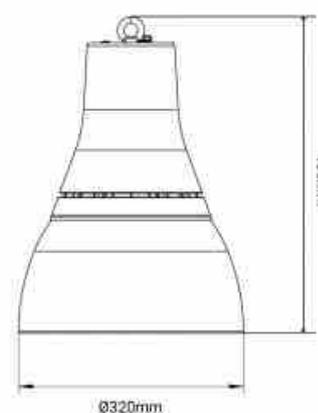

---

Largura	Ø320mm
Altura	450mm

---