



140lm/W
High Efficiency



LIFUD®



DIMMABLE
0-10V

Campânula LED comercial CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Difusor em policarbonato - UGR19 - Driver Lifud


Ref. B8850-PC-CCT

Campânula LED CCT comercial com potência regulável (25W / 40W / 60W / 80W) e difusor em policarbonato transparente. Oferece uma iluminação de alta qualidade com CRI>80 e encandecimento mínimo (UGR<19), garantindo o máximo conforto visual. Temperatura de cor regulável (3000K / 4000K). Especialmente concebida para lojas e espaços comerciais, valoriza os seus produtos com uma iluminação excepcional.



Datos del producto

Tonalidade	CCT
Kelvin (K)	4000, 5000
Lúmens (Lm)	11200
Eficiência (Lm/w)	140
CRI	75-80
Ângulo de abertura (°)	90°
Dimável	Sim
Potência (W)	60, 40, 25, 80
Tensão Nominal (V)	100 - 265V
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (cosφ)	0.9
Driver	Interno, LIFUD
Sensor	Não
Orientável	Não
Material	Alumínio
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP40

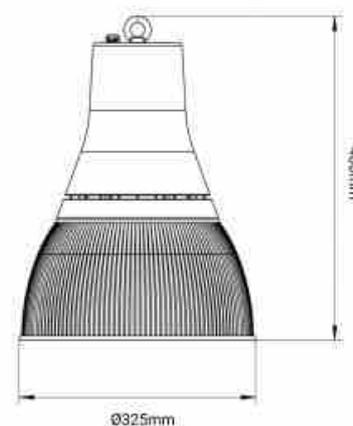

Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	50000
Classe de eficiência energética	C
Certificados	CE, ROHS
Garantia	5 anos
Sistema de controle	0-10V
Comprimento	460 mm
Largura	Ø325mm