



Mechanical Structures and Installations




LED Dimmer PWM 12-48V DC 20A 2.4GHz Skydance

Ref. SK-V1-K

Skydance Dimmer für 12-48V DC einfarbige LED-Leuchten. Ausgang: 1 Kanal. Bietet die Einstellung der PWM-Frequenz: 500Hz, 2kHz, 8kHz oder 16kHz und die Auswahl einer linearen oder logarithmischen Dimmkurve. Dieser Drehdimmer verfügt über eine digitale Anzeige zur Visualisierung der Einstellparameter. Das Gerät erzielt ein gleichmäßiges, flimmerfreies Dimmen von 0 bis 100% und ist mit den RF 2.4G Skydance Fernbedienungen Einfarbig kompatibel. Je nach gewählter Frequenz erlaubt der Dimmer einen maximalen Stromschritt von 20A. IN/OUT: 12/48V Max. 20A Einfarbig 1 Kanal Schutzart IP20

Wiring Diagram

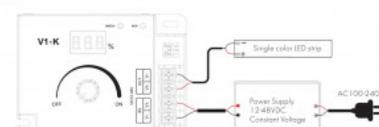

Produktdaten

Nennspannung (V)	12-48VDC
Abmessungen (mm) LxBxH	107 X 75 X 38
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	5 Jahre
Steuerungssystem	0-10V

