

Żarówka LED AR111 24° 12W z zewnętrznym sterownikiem


Ref. B1015

Żarówka LED AR111 z zewnętrznym sterownikiem, idealna do zastąpienia konwencjonalnych żarówek halogenowych o mocy do 100 W, z oszczędnością zużycia energii do 85%. Zawiera chipy LED SMD2835, które emitują skupione światło (24°) o wysokiej jakości, mocy 12 W i jasności 1260 lumenów. Idealna do podświetlania obszarów lub produktów, podkreślając ich naturalne kolory dzięki współczynnikowi CRI ≥ 85 . Dostępna w barwie białej ciepłej (3000K), białej neutralnej (4000K) i białej chłodnej (6000K).



Product data

Odcień	Chłodna biel, Neutralny biały, Ciepła biel
Kelwin (K)	3000, 6000, 4000
Lumeny (Lm)	1200, 1260
Wydajność (Lm/w)	100
Możliwość ściemniania	Nie
Kierowca	Zewnętrzne
Czujnik	Nie
Orientowalny	Nie
Wymiary (mm) LxIxh	$\varnothing 111 \times 40$
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP20
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Częstotliwość użytkowania	Intensywny
Klasa efektywności energetycznej	E
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata

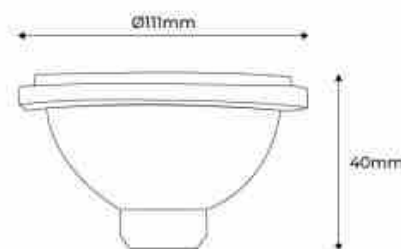

Product variants

Reference

Attributes

B1015-BC

Jasny kolor - Ciepła biel 3000K



B1015-BN

Jasny kolor - Neutralna biel 4000K



B1015-BF

Jasny kolor - Chłodna biel 6000K

