




Controllore DC 4 in 1 DIM CCT RGBW RGB+CCT RF+BLE

Ref. SR-SB1029-5C

SR-SB1029-5C è un dispositivo di illuminazione a LED a tensione costante 4 in 1 (DIM CCT RGBW RGB+CCT) con 5 canali di uscita per controllare l'illuminazione a LED monocolore, CCT, RGBW e RGB+CCT. Permette di controllare l'accensione e lo spegnimento, l'intensità luminosa, la temperatura del colore e il colore RGB delle luci LED collegate. Consigliato per strisce LED RGBW e CCT. Progettato con un ingresso da 12-24 V CC e un'uscita a tensione costante a 5 canali, la corrente di uscita massima per canale può raggiungere i 4 A, il che significa una potenza totale di 480 W. Compatibile con i telecomandi universali RF+Bluetooth, ogni controller LED può essere accoppiato a distanza con i telecomandi o tramite Bluetooth sullo smartphone.

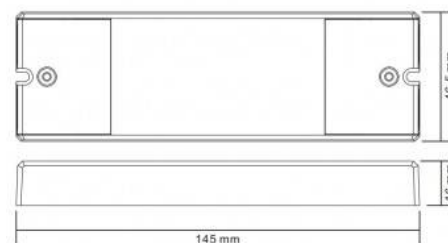

Dati del prodotto

Dimmerabile	Si
Tensione nominale (V)	12-24V DC
Uso esterno	No
IP	IP20
Certificati	CE
Tensione di uscita (V)	200 - 250V

