




### Controller monocolore/ CCT/ RGB/ RGBW 12-24V DC - 4 canali - Programmabile - RF 2.4GHz - Skydance

#### Ref. SK-V4-L

Controller a 4 canali monocolore/CCT/RGB/RGBW per apparecchi LED da 12-24V. Offre una dimmerazione omogenea da 0 a 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi Skydance monocolore, CCT e RGB/RGBW RF a 2,4 GHz. Con funzioni di auto-trasmissione e auto-sincronizzazione che consentono un controllo efficiente e sincronizzato.

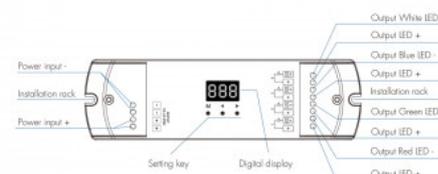

### Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	12-24V DC
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Controllo del colore	RGB, RGBW, CCT
Tensione di uscita (V)	12-24VDC
Numero di canali	4
Corrente massima (A)	5A/canal
Lunghezza	170 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	23 mm

