




Waterdichte armatuur voor industrieel gebruik - 150cm - 60W - 6900lm - IP67 - IK10

Ref. B8490-150BN

150cm en 60W compacte LED waterdicht armatuur. Laag verbruik en hoge lichtopbrengst (120lm/W). Door zijn weerstand en prestaties speciaal aanbevolen voor industriële omgevingen zoals fabrieken, boerderijen en broederijen. Verkrijgbaar in neutraal wit (4000K). Opbouw- en ophangmontageset inbegrepen.

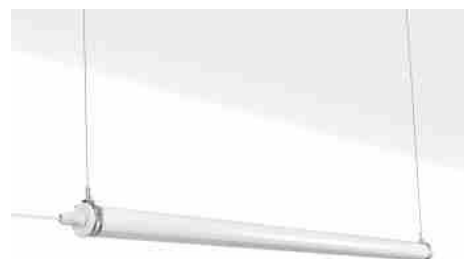

Product data

Schaduw	Neutraal wit
Kelvin (K)	4000
CRI	80-85
Openingshoek (u00ba)	120
Type LED	SMD 2835
Vermogen (W)	60
Nominale spanning (V)	220 - 240 V AC
Frequentie (Hz)	50 - 60
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal rooster	Polycarbonaat
Gebruik buiten	Ja
IP	IP67
Temperatuurbereik	-20u00b0C ~ +40u00b0C
Levensduur (h)	25000
Energie-efficiëntieklasse	E
IK	10