


Sterownik pojedynczego koloru/ CCT/ RGB/ RGBW 12-24V DC - 4 kanały - Programowa Iny - RF 2.4GHz - Skydance

Ref. SK-V4-L

4-kanalowy sterownik monokolorowy/ CCT/ RGB/ RGBW do opraw LED 12-24V. Oferuje płynne ściemnianie bez migotania 0-100% i jest kompatybilny z jednokolorowymi, CCT i RGB/RGBW pilotami Skydance RF 2,4 GHz. Funkcje automatycznego przesyłania i automatycznej synchronizacji umożliwiają wydajne i zsynchronizowane sterowanie.

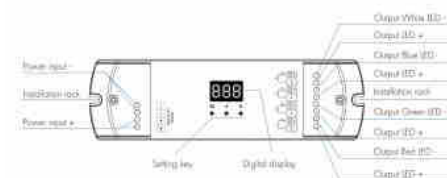

Product data

Napięcie nominalne (V)	12-24 V DC
IP	IP20
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Kontrola kolorów	RGB, RGBW, CCT
Napięcie wyjściowe (V)	12-24VDC
Liczba kanałów	4
Maksymalny prąd (A)	5A/kanał
Długi	170mm
Szerokość	50mm
Wysoki	23mm

